


APS Services Logistiques:

document n°1: plan de masse

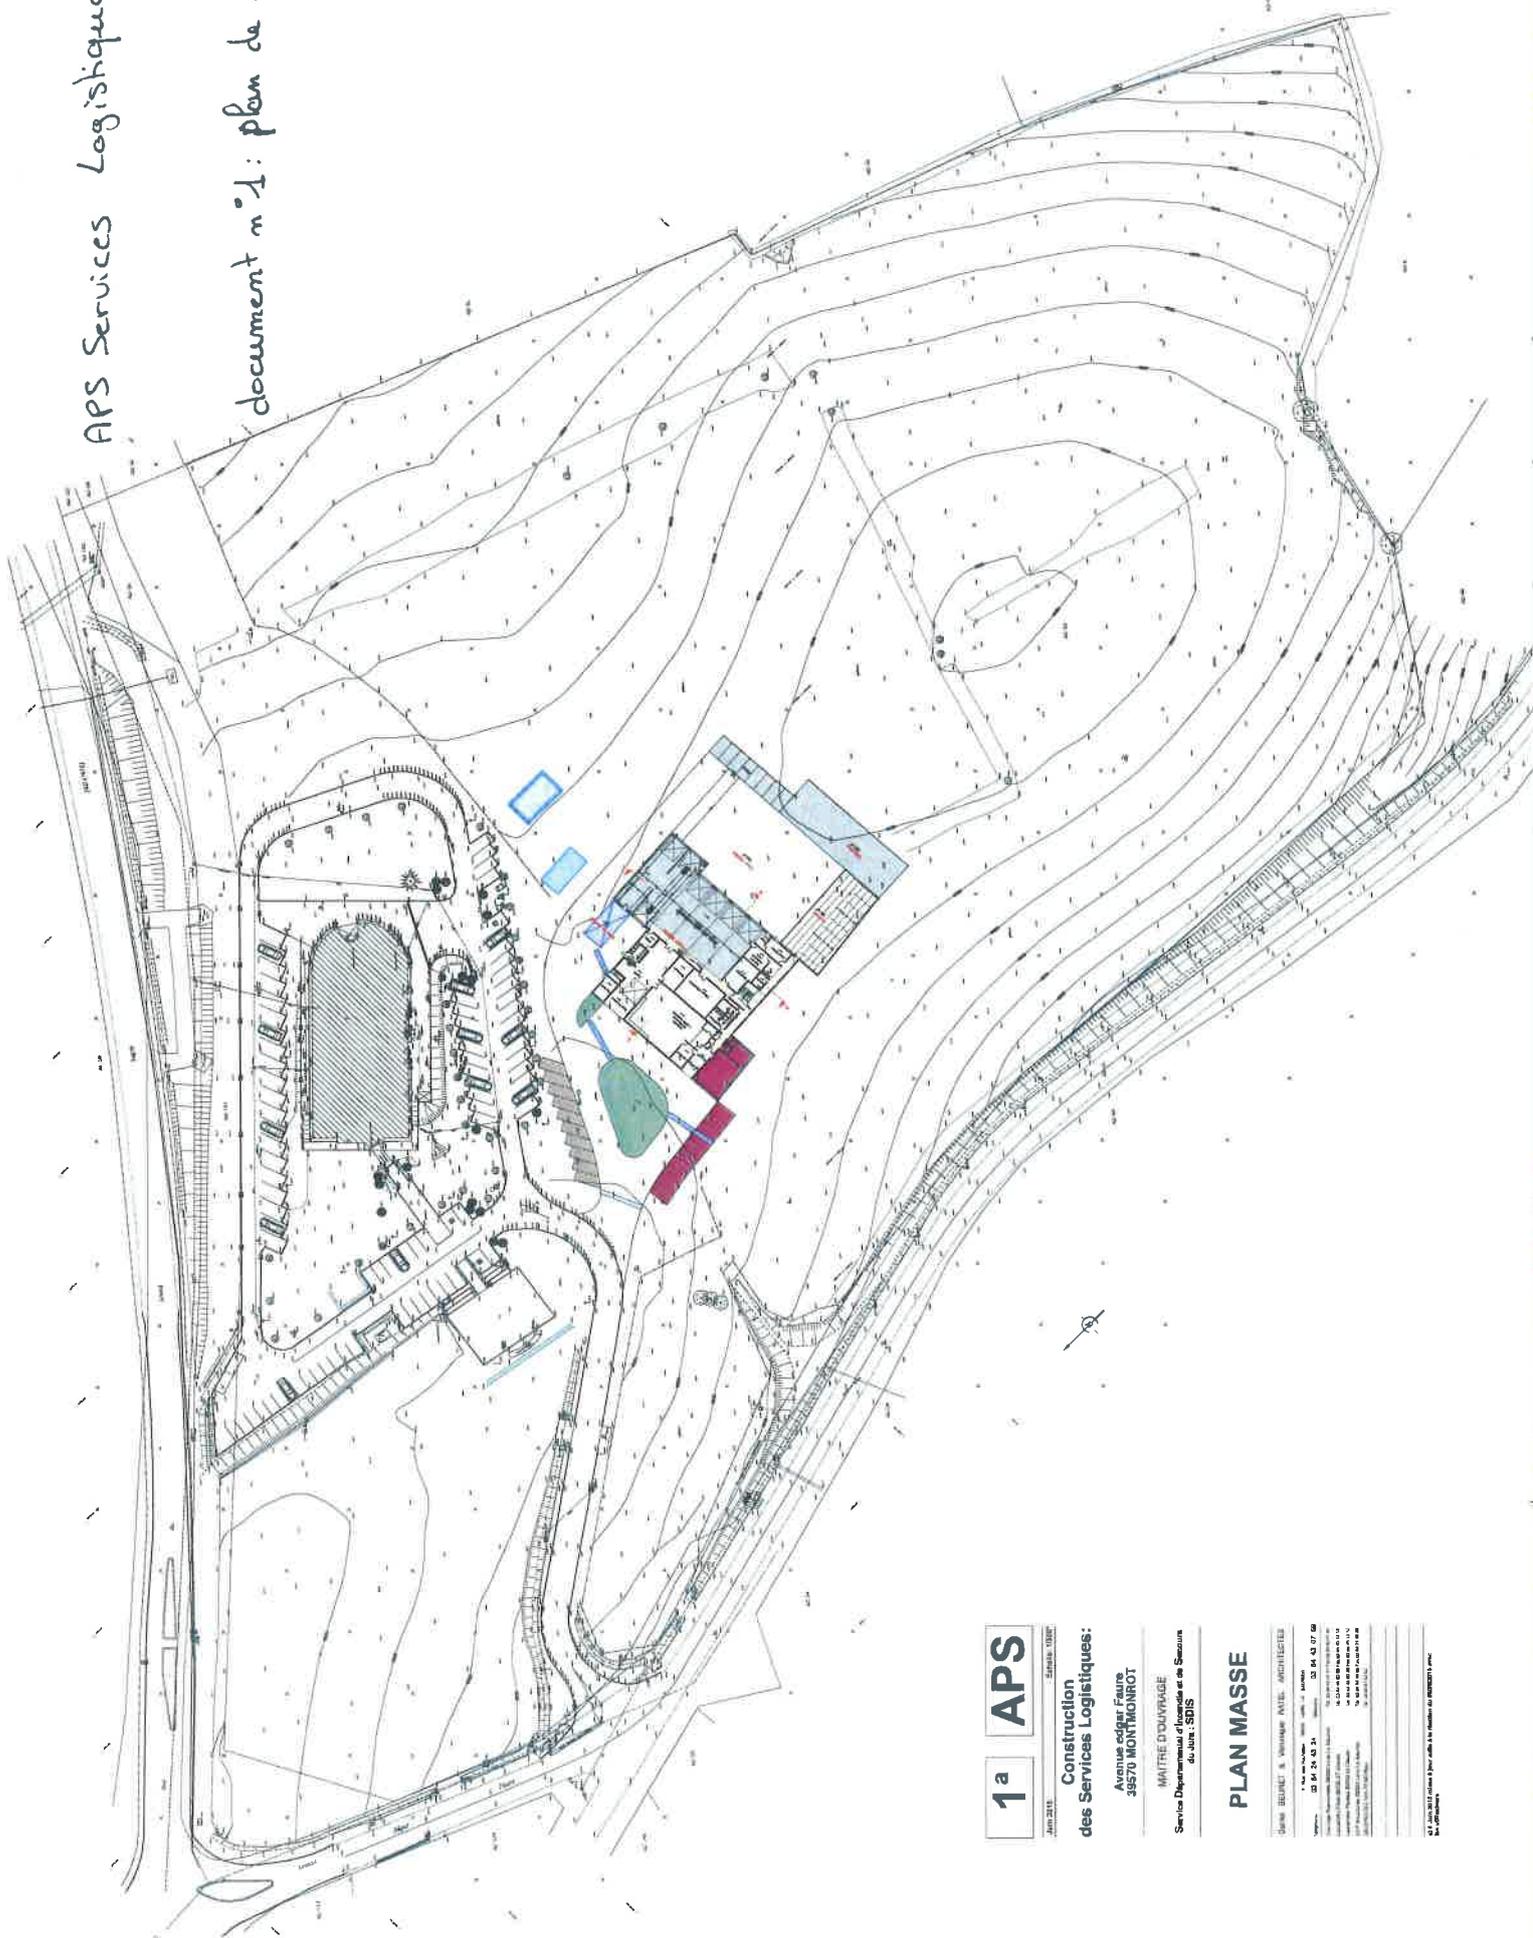

**1<sup>a</sup> APS**

Construction  
des Services Logistiques:

Avenue edgar Faure  
39570 MONTMOROT

MAÎTRE D'OUVRAGE  
Service Départemental d'Inondation et de Secours  
du Lot 473035



**PLAN MASSE**

Savoir BEAUNE & VIGNERON ARCHITECTES	
N° de plan	03 04 03 07 08
Date	03 04 2014
MONTMOROT (Lot 473035) - Service Départemental d'Inondation et de Secours	
Projet de construction d'un centre de stockage et de distribution de matériel de secours	
N° de plan: 03 04 03 07 08	
Date: 03/04/2014	
Maître d'ouvrage: Service Départemental d'Inondation et de Secours	
Site: 39570 MONTMOROT	
N° de plan: 03 04 03 07 08	
Date: 03/04/2014	

Le plan de masse est un document de référence. Toute utilisation non autorisée est formellement interdite.



APS Services Logistiques : document n°2 : plan des niveaux

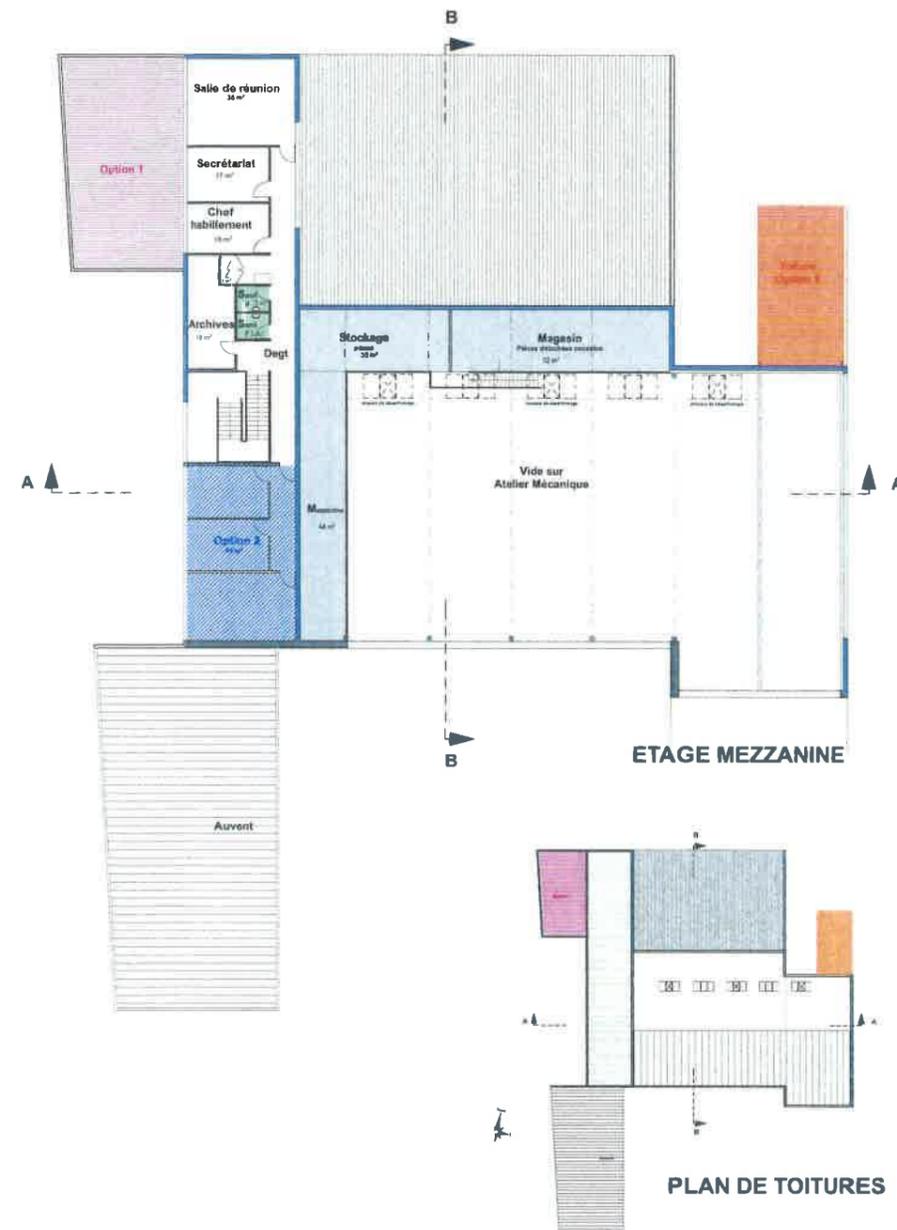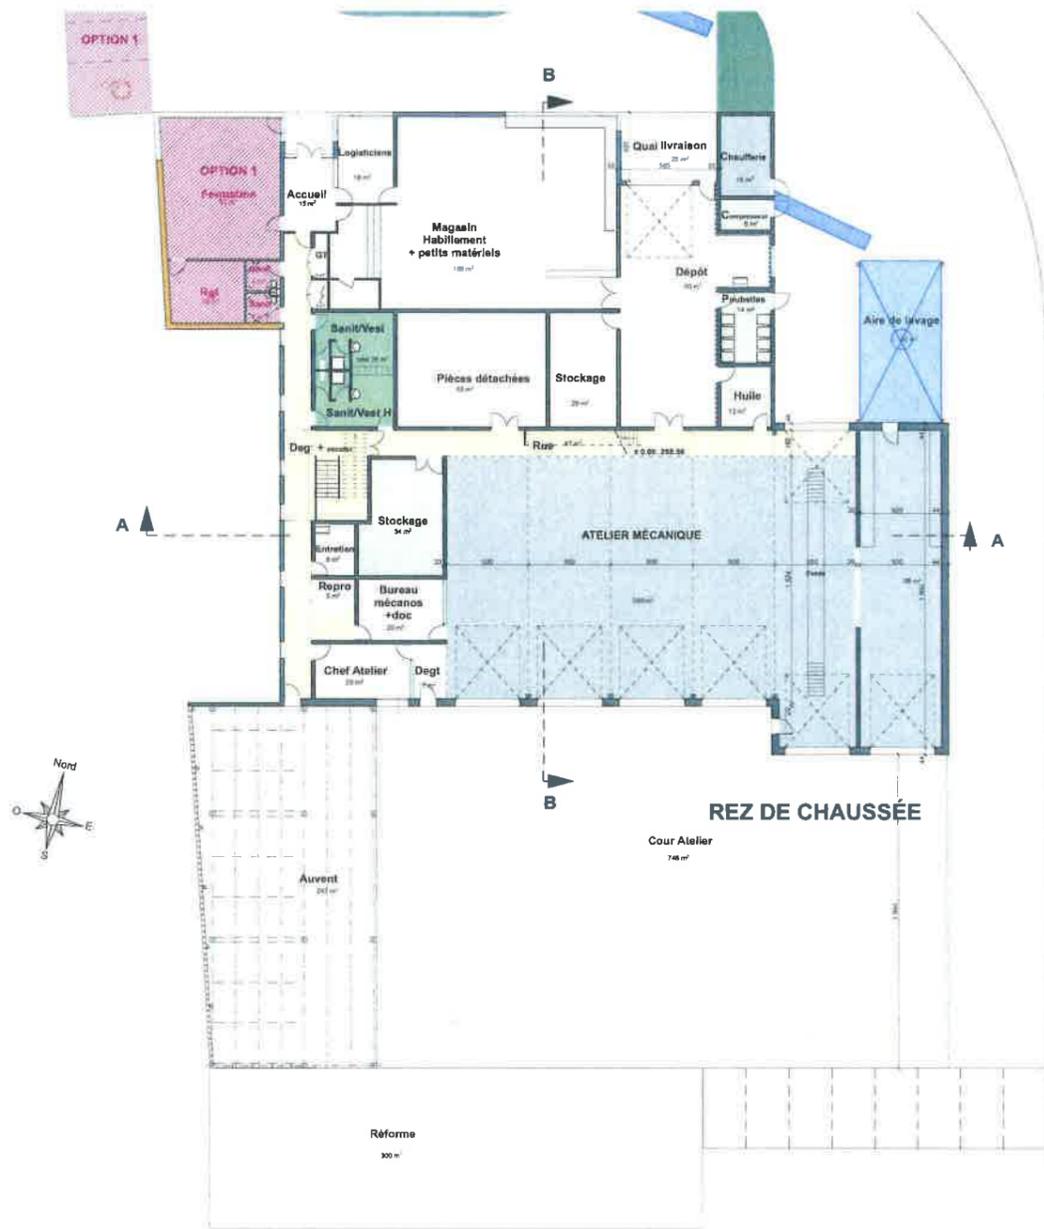

**2<sup>a</sup> APS**  
 Juin 2015 Echelle: 1/500' - 1/200'  
**Construction des Services Logistiques:**  
 Avenue Edgar Faure  
 39570 MONTMONROT  
 MAITRE D'OUVRAGE  
 Service Départemental d'Incendie et de Secours  
 du Jura : SDIS  
**PLANS**  
 Daniel BEURET & Véronique RATEL ARCHITECTES  
 2 Rue des Rochettes 39000 LONG LE SAUNIER  
 Téléphone 03 84 24 43 24 Télécopie 03 84 43 07 69  
 Couvrage Epave/Incendie 39000 Long Le Saunier Tél: 03 84 43 07 69 Fax: 03 84 43 07 69  
 Laboratoire Epave 39000 St Claude Tél: 03 84 43 07 69 Fax: 03 84 43 07 69  
 Laboratoire Epave 39000 St Claude Tél: 03 84 43 07 69 Fax: 03 84 43 07 69  
 CNY Structures 39000 Long Le Saunier Tél: 03 84 43 07 69 Fax: 03 84 43 07 69  
 GEOPROTEC Via Pénin Road Tél: 02 84 81 03 02  
 a) 9 Juin 2015 mise à jour suite à la réunion du 06/06/2015 avec les utilisateurs





APS Services Logistiques : document n°4 : perspective extérieure



**SDIS 39 - SERVICES LOGISTIQUES**  
**TABLEAU DES SURFACES - PHASE APS Inda**

		PROGRAMME			PROJET		
		SURFACE	NOMBRE	TOTAL	SURFACE	NOMBRE	TOTAL
<b>ADMINISTRATION ET SERVICES GENERAUX</b>							
<b>Bureaux administratifs</b>							
1 HAL	Accueil/secrétariat	20	1	20	17	1	17
					15		15
2 TER	Bureau chef atelier	15	1	15	20	1	20
2 TER	Bureau documentation	15	1	15	-		-
2 TER	Bureau logisticiens	18	1	18	18	1	18
2 TER	Bureau chef habillement	15	1	15	16	1	16
3 REU	Salle de réunion - office	30	1	30	36	1	36
4 ARC	Archives	15	1	15	18	1	18
5 RGT	Rangement	10	1	10	-	1	-
6 SAN	Sanitaires H/F	10	1	10	3	2	6
<b>Option</b>							
7 TER	Bureau chef GLOG	18	1	18	26	1	26
7 TER	Bureau adjointe chef GLOG	15	1	15	15	1	15
7 TER	Bureau chef Infra	15	1	15	15	1	15
7 FOR	Salle de formation	65	1	65	62	1	62
	Sanitaires H/F				4	2	8
7 STO	Stockage office	15	1	15	18	1	18
<b>services généraux</b>							
8 VEST	Vestiaires H/F	20	1	20	38		38
6 SAN	Sanitaires H	12	1	12	-		-
6 SAN	Sanitaires F	6	1	6	-		-
9 SER	Serveur informatique	5	1	5	-		-
10 RP	Reprographie	5	1	5	5	1	5
11 ENT	Entretien	4	1	4	8	1	8
	<b>Sous total</b>			<b>328</b>			<b>341</b>
<b>ATELIERS</b>							
<b>Ateliers mécaniques</b>							
2 TER	Zone administrative mécaniciens	15	1	15	20	1	20
12 AT	Aménagement	90	1	90	99	1	99
12 AT	Entretien PL avec fosse	90	1	90	90	1	90
12 AT	Entretien PL avec levage	75	1	75	75	1	75
12 AT	Entretien VL	70	2	140	75	2	150
12 AT	Réception diagnostic	70	1	70	75	1	75
13 RUE	Rue intérieure	45	1	45	47	1	47
<b>Stockage</b>							
14 STO	Stockage pneus	30	1	30	35	1	35
14 STO	Stockage huiles	12	1	12	12	1	12
14 STO	Pièces détachées neuves	40	1	40	65	1	65
14 STO	Stockage produits dangereux	15	1	15	-		-
14 STO	Pièces détachées d'occasion	40	1	40	52	1	52
<b>Locaux techniques</b>							
15 STO	Stockage déchets	15	1	15	14	1	14
16 LT	Compresseur	5	1	5	6	1	6
15 STO	Huiles usagées	9	1	9	-		-
15 STO	Charge batterie	10	1	10	-		-
	<b>Sous total</b>			<b>701</b>			<b>740</b>
<b>HABILLEMENT PETIT MATERIEL</b>							
<b>Habillement petit matériel</b>							
17 HAB	Magasin habillement	140	1	140	186	1	186
	Cabine essayage	3	1	-	-		-
18 REC	Réception dépôt	80	1	80	90	1	90
19 EPI	Atelier EPI et matériel SSSM	30	1	30	29	1	29
15 STO	Magasin petit matériel	100	1	100	-		-
	<b>Sous total</b>			<b>350</b>			<b>305</b>
<b>LOCAUX TECHNIQUES</b>							
<b>Locaux techniques</b>							
20 LT	TGBT	4	1	4	1	1	1
20 LT	Poubelles	5	1	5	-		-
20 LT	Chaufferie	10	1	10	16	1	16
	<b>Sous total</b>			<b>19</b>			<b>17</b>
<b>TOTAL sans options</b>				<b>1 270</b>			<b>1 285</b>
Mezzanine supplémentaire							48
<b>TOTAL avec options</b>				<b>1 398</b>			<b>1 403</b>
Dont 65m2 de stockage supplémentaire en mezzanine							
<b>ESPACES EXTERIEURS</b>							
	Auvent + aire de lavage	300	1	300			292
	Zone déchargement	25	1	25			25
	Bennes à déchets	25	1	25			25
	Matériels réformés	300	1	300			300
	Stationnements	200	1	200			275
	Stationnements long terme couvert	100	1	100			110
	Cour de service	600	1	600			748
	<b>Sous total</b>			<b>1550</b>			<b>1750</b>
<b>EVOLUTION BUREAUX RDC</b>							
	Bureaux supplémentaires				15	6	90

## RECAPITULATION GENERALE PAR LOTS

TERRASSEMENTS GENERAUX - RESEAUX DIVERS	180 000
GROS-ŒUVRE	343 000
DALLAGE BETON	116 000
CHARPENTE METALLIQUE & LAMELLE-COLLE	116 000
ETANCHEITE PAR MEMBRANE PVC - BARDAGE	223 000
MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM - VR	38 000
MENUISERIES INTERIEURES BOIS	30 000
DOUBLAGES - CLOISONS - PLAFONDS - PEINTURE	74 000
CHAUFFAGE (solution 3 : VRV & radiants et aérothermes gaz) VENTILATION - AIR COMPRI ME	131 600
SANITAIRE - PLOMBERIE	32 000
ELECTRICITE - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES	171 400
CHAPES - CARRELAGES - FAIENCES	29 000
METALLERIE - PORTES DIVERSES	70 000
PORTES SECTIONNELLES	35 000
PONTS ELEVATEURS	21 000
VOIRIES - BORDURES - ESPACES VERTS	87 000
<b>TOTAL € H.T. - TRAVAUX SEULS - VALEUR 06/15</b>	<b>1 697 000</b>

## TRAVAUX OPTIONNELS PROPOSES (A VALIDER POUR LA PHASE APD)

<b>OPTION 1 : CREATION D'UNE SALLE DE FORMATION EN EXTENSION (88 m<sup>2</sup>) COMPRIS PARKING SUPPLEMENTAIRE (à réaliser immédiatement)</b>	<b>164 000</b>
<i>En cas de travaux réalisés ultérieurement, le montant est évalué à 208 000 €</i>	
<b>OPTION 2 : TRAVAUX HORS D'EAU / HORS D'AIR POUR CREATION DE 3 BUREAUX AU R+1 (73 m<sup>2</sup>)</b>	<b>37 000</b>
<b>OPTION 2 bis : AMENAGEMENT DE 3 BUREAUX AU R+1 (à réaliser immédiatement)</b>	<b>40 500</b>
<i>En cas de travaux réalisés ultérieurement, le montant est évalué à 52 500 €</i>	
<b>OPTION 3 : CREATION D'UN AUVENT SUR AIRE DE LAVAGE</b>	<b>9 900</b>
<b>OPTION 4 : PLUS-VALUE POUR CLAUSTRAS BOIS SUR AUVENT SUD EN REMPLACEMENT DE LA TOILE DE BARDAGE</b>	<b>26 000</b>
<b>OPTION 5 : PLUS-VALUE POUR CHAUDIERE GAZ CONDENSATION INDEPENDANTE ET RADIANTS EAU CHAUDE</b>	<b>11 500</b>
<b>OPTION 6 : PLUS-VALUE POUR REMPLACEMENT CHAUDIERE EXISTANTE ET RADIANTS EAU CHAUDE</b>	<b>42 100</b>
<b>OPTION 7 : PLUS-VALUE POUR GEOTHERMIE AVEC PLANCHER CHAUFFANT ET AEROTHERME</b>	<b>143 400</b>
<b>OPTION 8 : OUVRAGES DE METALLERIE</b>	<b>26 500</b>
<i>Rack métallique pour roues Echelle d'accès déplaçable sur stockage pneus Plateforme individuelle coulissante sur stockage pneus Bacs de rétention amovibles sur local huile Bacs de rétention amovibles sur stockage produits dangereux Bacs de rétention amovibles sur local huiles usagées Rayonnages métalliques sur local huile Rayonnages métalliques sur pièces détachées Rayonnages métalliques sur stockage produits dangereux Rayonnages métalliques sur local compresseur Rayonnages métalliques sur local huiles usagées Rayonnages métalliques sur local charge batteries Rayonnages métalliques sur atelier réparation Table verticale de lavage sur dépôt</i>	
<b>OPTION 9 : PONT ROULANT 2t COMPRIS CHEMINS DE ROULEMENT</b>	<b>27 500</b>

## POSSIBILITE D'EVOLUTION

CREATION DE BUREAUX EN FACADE OUEST

213 000

## MOYENS DEMANDES POUR ETABLISSEMENT DE L'APD OU PRECISIONS COMPLEMENTAIRES A OBTENIR

RAPPORT DE SOL (G12) A FOURNIR

DEFINITION PRECISE DES EQUIPEMENTS A PREVOIR A FOURNIR

VALIDATION DE L'ESTIMATION APS AINSI QUE DES OPTIONS MENTIONNEES CI-AVANT A FOURNIR

Site de L'ANVILLE SAANNIER, le 12 juin 2015

par Monsieur L'ONLINE - Economiste de la Construction

par LAZZAROTTO - BET tous Titres